IPK KNIPPEL GmbH
GROSSHANDEL FÜR KLIMA- & HEIZUNGSTECHNIK

LG Multi V Wandgerät 4,5kW
ARTCOOL Mirror

Das gezeigte Bild dient als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

Modell				ARNU15GSJR4
Kühlleistung[1]			kW	4,5
Heizleistung[1]			kW	5,0
Leistungsaufnahme			W	30
Stromaufnahme			A	0,2
Farbe			RAL	9005
Luftvolumenstrom		N / M / H	m³/min	6,8 / 9,5 / 10,5
Schalldruckpegel	Kühlen	N / M / H	dB(A)	32 / 39 / 42
Schallleistungspegel[2]	Kühlen		dB(A)	55
Abmessungen		H x B x T	mm	308 x 837 x 192
Gewicht			kg	9,2
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (Zoll)	12,7 (1/2)
		Kondensat	mm	16
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Elektroleitung[3]	Zuleitung	IE	Anz. x mm²	3 x 1,5
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. x mm²	2 x 1,5

[1]Leistung getestet gemäß EN 14511

[2]Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741

[3]Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

Anmerkung:
Spezifikationen, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH übernimmt keine Garantie auf Richtigkeit
Irrtümer vorbehalten

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG Life's Good

Stand: Jänner 2025

Maßzeichnung ARNU15GSJR4

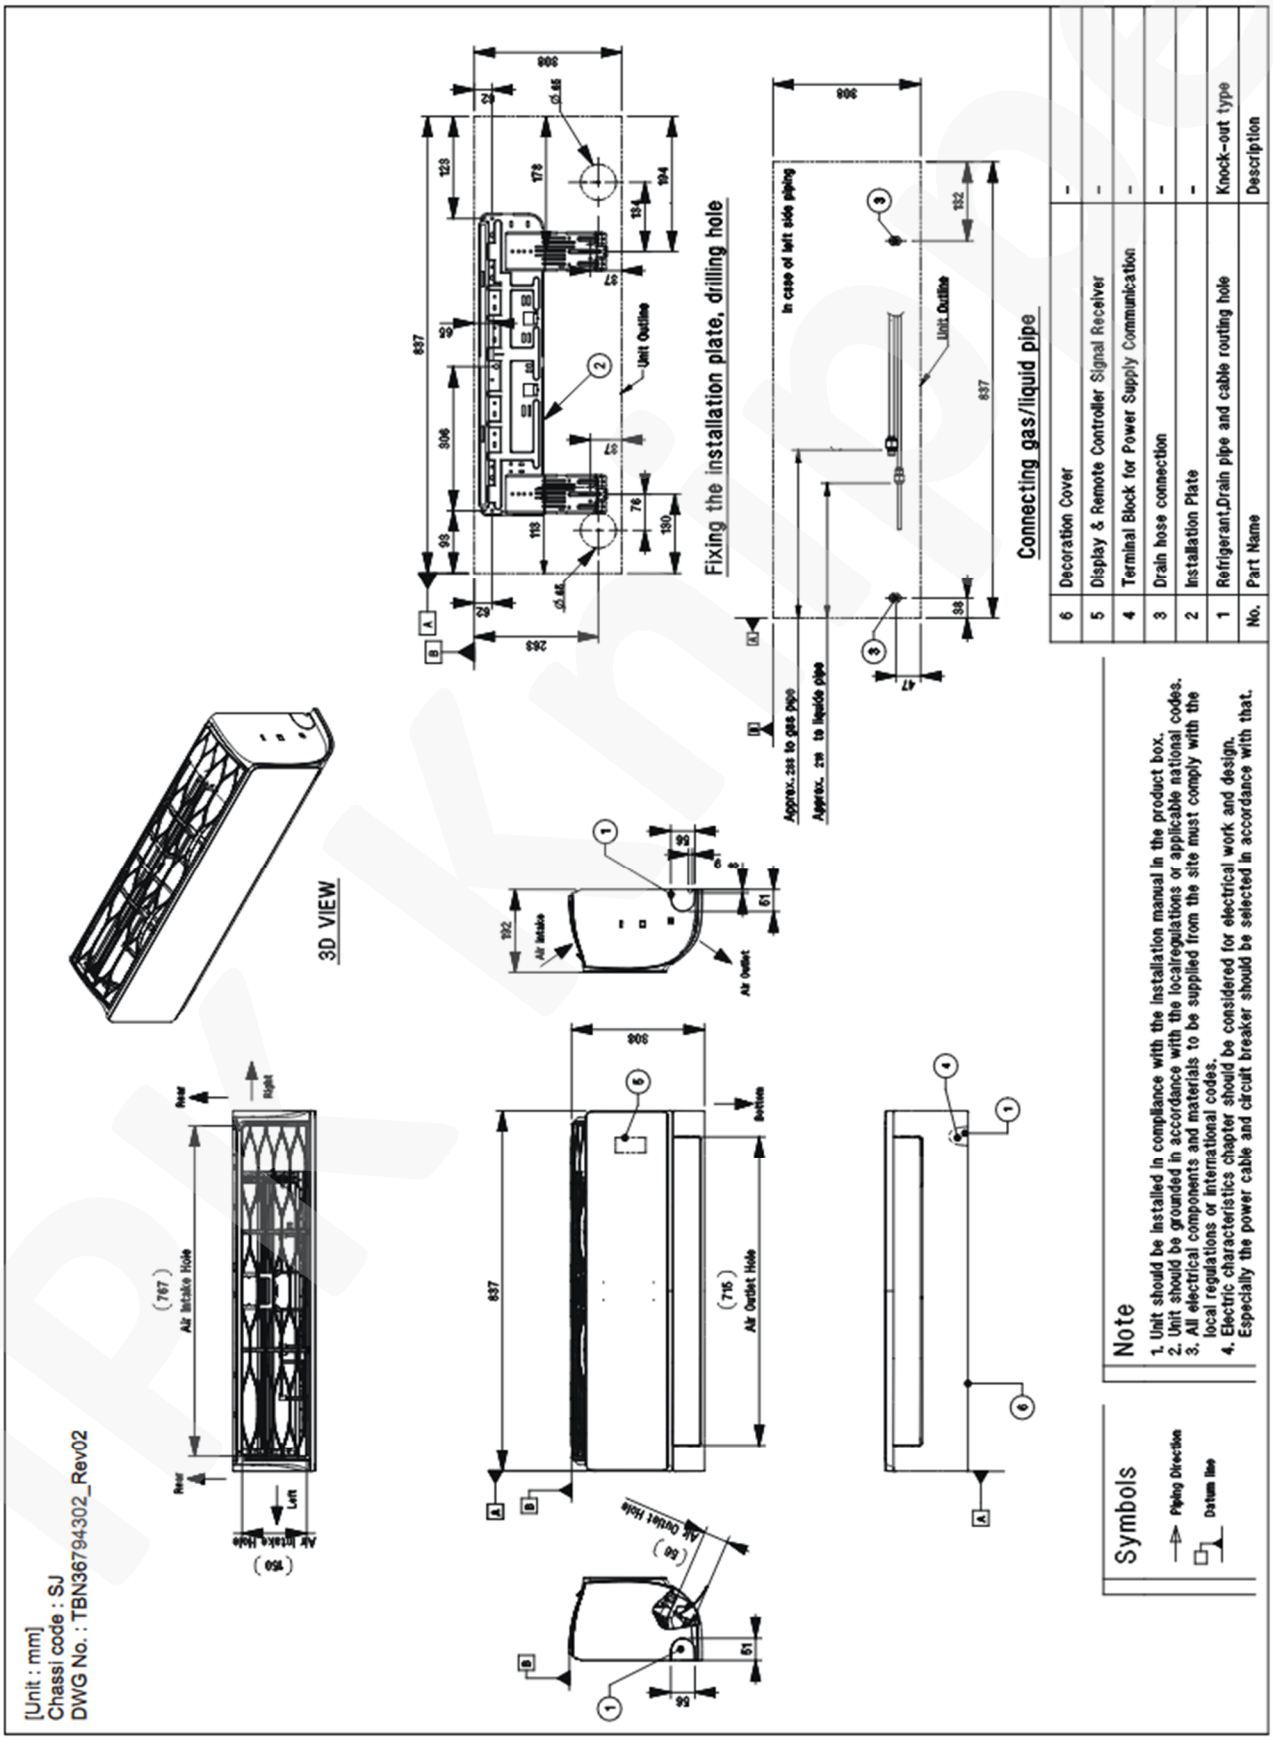

No.	Part Name	Description
6	Decoration Cover	-
5	Display & Remote Controller Signal Receiver	-
4	Terminal Block for Power Supply Communication	-
3	Drain hose connection	-
2	Installation Plate	-
1	Refrigerant,Drain pipe and cable routing hole	Knock-out type

Note

1. Unit should be installed in compliance with the installation manual in the product box.
2. Unit should be grounded in accordance with the localregulations or applicable national codes.
3. All electrical components and materials to be supplied from the site must comply with the local regulations or international codes.
4. Electric characteristics chapter should be considered for electrical work and design. Especially the power cable and circuit breaker should be selected in accordance with that.

Symbols

Piping Direction

Datum line