

4.2.2 TECHNISCHE DATEN

TYP		IPK WW200	IPK WW300	IPK WW400	IPK WW500
VOLUMEN	l	208	286	352	469
HÖHE	mm	1355	1558	1644	1914
DURCHMESSER	mm	584	670	700	700
MAX. GEWICHT OHNE WASSER	kg	102	133	190	223
MAX. BETRIEBSÜBERDRUCK IM BEHÄLTER	Bar		10		
MAX. BETRIEBSÜBERDRUCK IM WÄRMETAUSCHER	Bar		10		
MAX. HEIZWASSER- TEMPERATUR	°C		110		
MAX. BETRIEBSTEMPERATUR IM BEHÄLTER	°C		80		
HEIZFLÄCHE DES WÄRMETAUSCHERS	m ²	2	2,9	5,2	6,4
VOLUMEN DES WÄRMETAUSCHERS	l	13,3	18,9	32	39
ENERGIEEFFIZIENZKLA SE			C		
STATISCHER VERLUST	W	82	72	90	105

Tabelle 7

IPK WW200

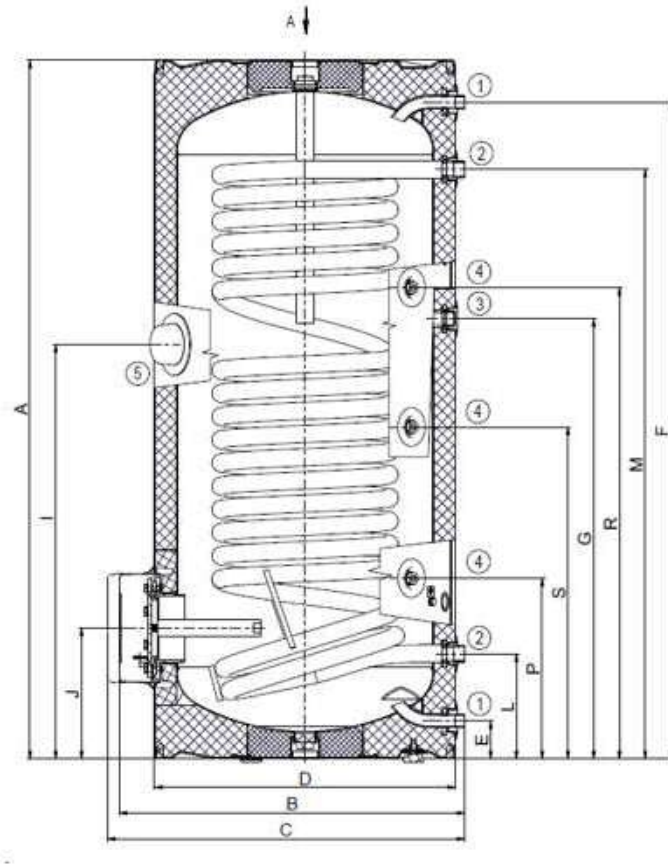


Abbildung 8

①	3/4" außen - Warmwassereinlass/-auslass
②	1" außen - Heizungswassereinlass/-auslass
③	3/4" innen - Zirkulation
④	1/2" intern - Temperatursensor
⑤	6/4" innen - Anschluss Stromheizer

IPK WW200	
A	1355
B	660
C	710
D	584
E	75
F	1275
G	855
I	805
J	255
L	205
M	1145
P	350
R	915
S	645

Tabelle 8

IPK WW300

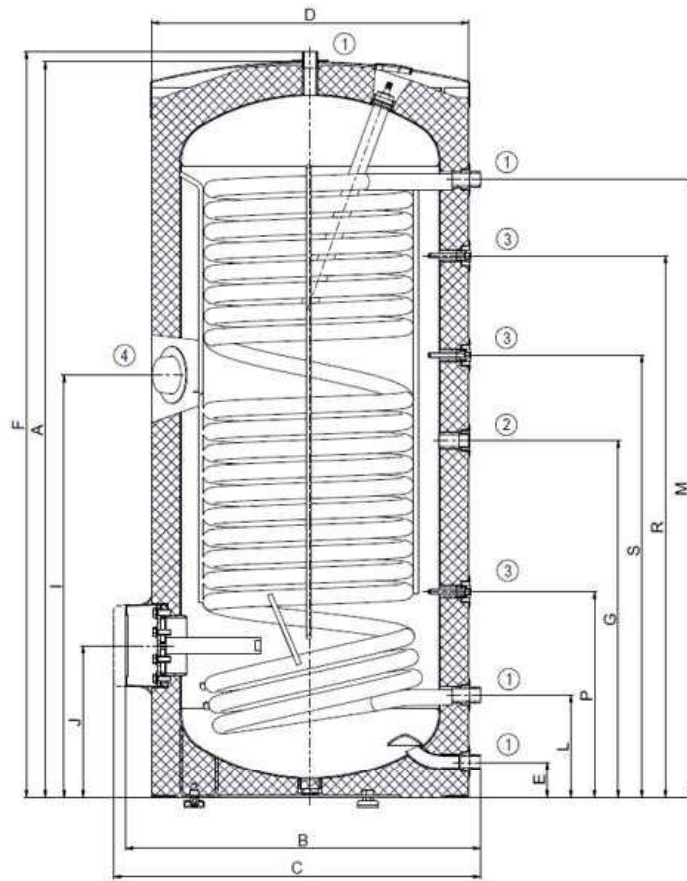


Abbildung 9

①	1" außen - Warmwassereinlass/-auslass und Warmwasserbereitung
②	3/4" außen - Zirkulation
③	1/2" innen - Temperatursensor
④	6/4" innen - Anschluss Elektroheizung

IPK WW300	
A	1558
B	750
C	775
D	670
E	77
F	1579
G	760
I	895
J	325
L	219
M	1309
P	438
R	1148
S	937

Tabelle 9

IPK WW400

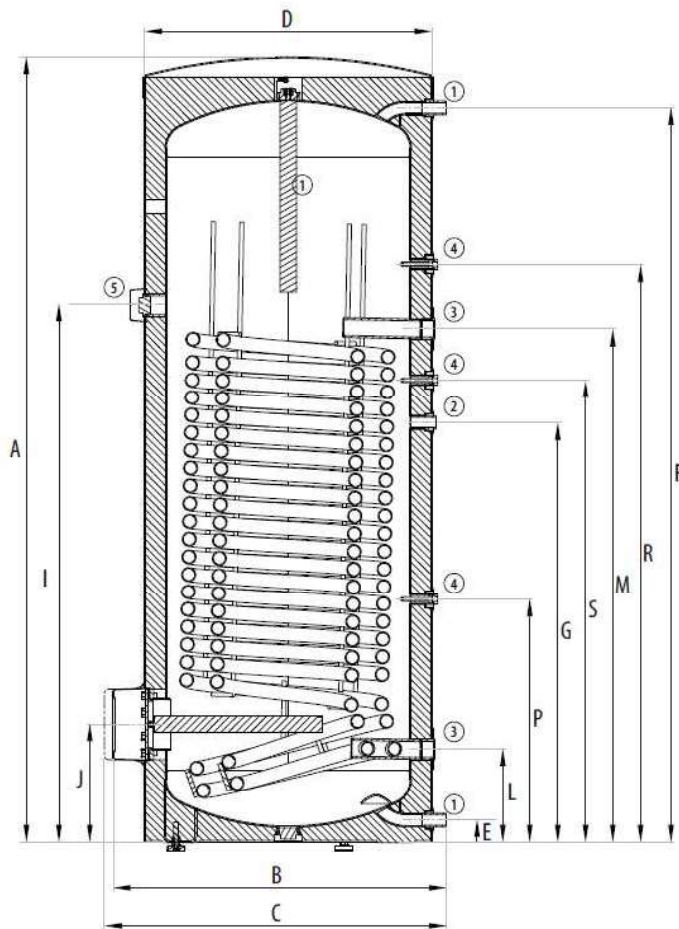


Abbildung 10

①	1" extern - Warmwassereinlass/-auslass
②	3/4" innen - Zirkulation
③	5/4" innen - Einlass/Auslass Heizwasser
④	1/2" innen - Temperatursensor
⑤	6/4" innen - Anschluss Elektroheizung

IPK WW400	
A	1644
B	812
C	852
D	700
E	55
F	1521
G	843
I	1138
J	288
L	228
M	1081
P	592
R	1237
S	956

Tabelle 10

IPK WW 500

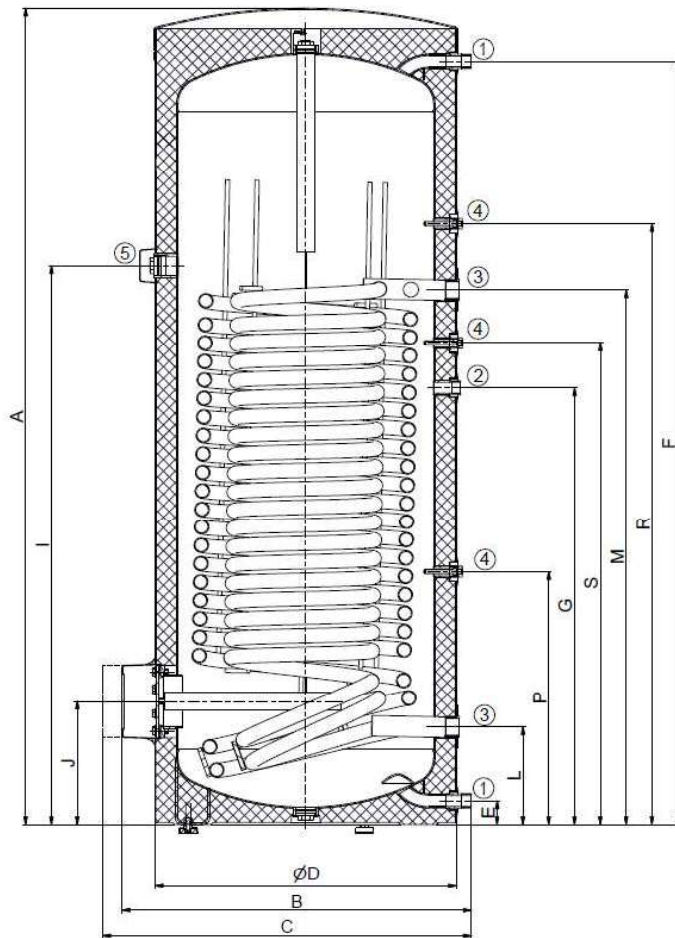


Abbildung 11

①	1" extern - Warmwassereinlass/-auslass
②	3/4" innen - Zirkulation
③	5/4" innen - Einlass/Auslass Heizwasser
④	1/2" innen - Temperatursensor
⑤	6/4" innen - Anschluss Elektroheizung

IPK WW500	
A	1914
B	812
C	852
D	700
E	55
F	1790
G	1023
I	1310
J	288
L	228
M	1253
P	592
R	1409
S	1128

Tabelle 11